

# Ходули-бегунок

KPX225

**KOMPAN**  
Let's play



Ходули имитируют знакомое большинству из нас упражнение для бега. Основное внимание уделяется нижней части тела. Не только опытные спортсмены могут пользоваться данным тренажёром, но и новички, так как интенсивность движения определяется самим пользователем. Бегунок создаёт лёгкое сопротивление, при

котором вы сами определяете интенсивность тренировки. Так как бегунок требует работы всего тела, вы развиваете не только силу и упругость мышц, но также поддерживаете физическую форму и укрепляете своё здоровье. Оборудование доступно горячеоцинкованной поверхностной обработкой и

дополнительным пластифицированным верхним слоем в серебристо-серый RAL цвет 9007. По просьбе покупателя, к центральному полюсу может быть добавлена изогнутая крыша.



Номер товара KPX225-3617

## Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	275x83x184 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	2
Варианты окраски	

# Ходули-бегунок

KPX225



Для обеспечения целостности основной рамы, опорная стойка изготовлена из 159-мм стальной оцинкованной трубы горячего цинкования с толщиной стенки 4 мм и имеет опорную крышку из алюминия с порошковым покрытием.



Рама и движущиеся стальные детали изготовлены из стальных труб горячего цинкования размером 60,3 мм x 3,2 мм, 38 мм x 4 мм и трубы прямоугольной формы 60 x 30 x 3 мм. Все подвижные соединения имеют вал из нержавеющей стали AISI 304 и два шариковых подшипника.



Знак состоит из 1,5-миллиметровой алюминиевой пластины с шелкографической печатью, запечатанной в результате последующего процесса анодирования, привинченной к обработанной пластине из 19-мм EcoCore.



Рукоятка и маятниковый кронштейн изготовлены из стальной оцинкованной трубы толщиной 48 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Сильная связь, которая необходима, чтобы противостоять силам, созданным во время этого движения.



19мм EcoCore™ панели. EcoCore™ - это очень прочный, экологически чистый материал, который не только подлежит вторичной переработке после использования, но также состоит из сердечника, изготовленного из 100% переработанного материала.



Торцевые крышки изготовлены из литого под давлением PA6 (полиамид - нейлон). Отличная защита при любых условиях.

Номер товара KPX225-3617

## Информация по установке

Макс. высота падения	80 cm				
Область безопасной поверхности	22,5 m <sup>2</sup>				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	7.8				
Объем раскопок	0,95 m <sup>3</sup>				
Объем бетона	0,59 m <sup>3</sup>				
Глубина фундамента	82 cm				
Вес груза	218 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Оцинкованная сталь	Пожизненная				
Полюе части PE	10 лет				
EcoCore HDPE	Пожизненная				
Конструкция с	5 лет				
Гарантированные запасные части	10 лет				





# Ходули-бегунок

KPX225

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота

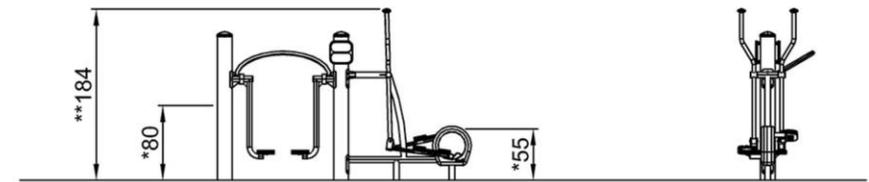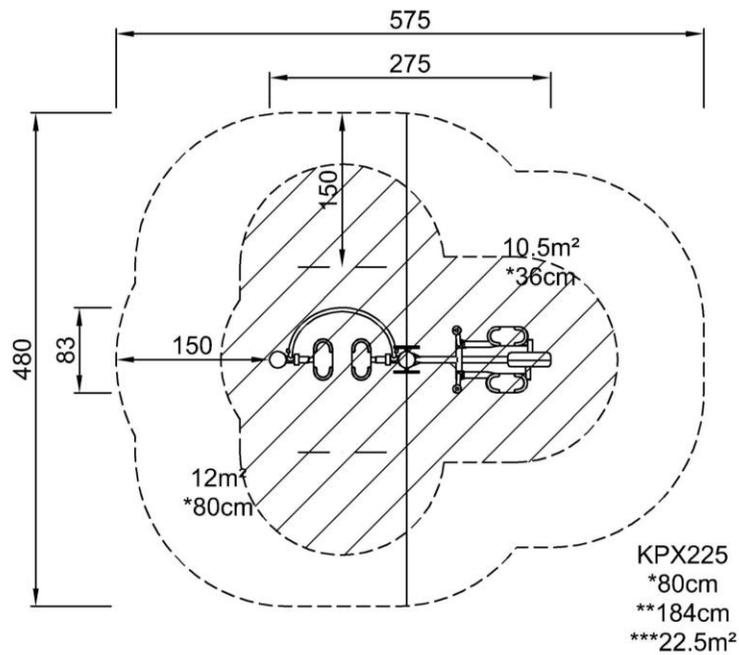

KPX225-xx17  
1:100

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)