

Площадка MUGA, 12x24 - металл



FRE600701

KOMPAN
Let's play



Номер товара FRE600701-0901

Общая информация о товаре

| | |
|-------------------|---|
| Размеры ДхШхВ | 2373x1382x503 cm |
| Возрастная группа | 3+ |
| Вместимость | - |
| Варианты окраски |   |

Мульти площадка высотой 5 метров. Закрытые по бокам ворота. Нижняя часть структуры изготовлена из прочного металла, в то время как верхняя часть представляет собой нейлоновую сетку. Данный продукт идеально подходит не только для игры в футбол или баскетбол, но также для всех остальных видов игр с мячом.

KOMPAN предоставляет пожизненную гарантию на оцинкованные детали структуры. Оцинкованные опоры могут быть заменены на зеленые опоры с напылением для более естественного вида.

- Закрытые по бокам ворота (металл или сетка)

- Корзина с наружной стороны

- Хоккейные ворота (1.5м x 1м)


- Ворота Панна (1.2м x 0.7м)

- Целевая панель

- Входные ворота

- Входные ворота (хоккейные)

- Вход, приспособленный для инвалидов колясок

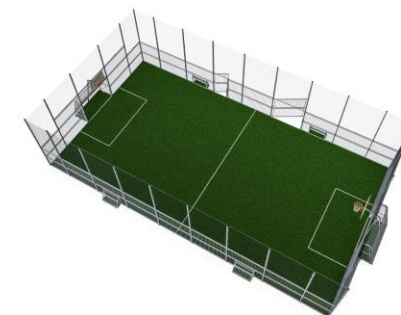

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Площадка MUGA, 12x24 - металл

FRE600701

KOMPAN
Let's play



Трубы размером 21,3 мм x 2 мм встроены в стальную панель, что позволяет избежать образование трещин и предотвращает пробивание труб из стальной рамы. Это создает чрезвычайно крепкое и защищенное от вандализма решение.



Ворота Rapna - 118 x 68 см с расстоянием между вертикальными 21,3 мм трубками 68 мм - достаточно маленькое, чтобы удерживать все шары в игре. Ворота обрамлены цветными полосами из HDPE, чтобы выделить цель.




Сетка изготовлена из 4 мм черного полипропилена, более известного как нейлон, с размером ячеек 45x45 мм и высотой до 5 м. При прозрачном дизайне, сети удерживают мячи на территории площадки MUGA.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



16 мм петли на входных воротах изготовлены из нержавеющей стали. Доступ к ручке возможен как изнутри, так и снаружи поля, но сконструирован таким образом, что ручка остается полностью плоской с внутренней стороны MUGA.

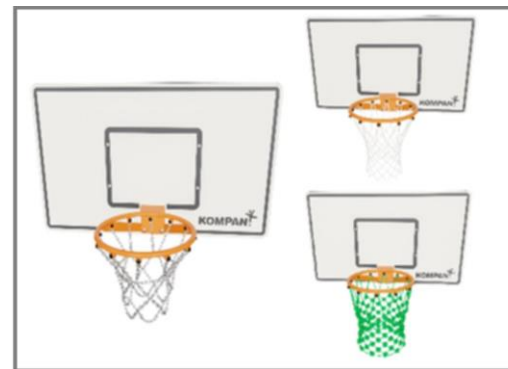

3 варианта сетей: полиамид (PA); полиамид, армированный стальной проволокой внутри и цепи из нержавеющей стали, соответствующие требованиям ISO1434-ISO1435 и DIN766.

Номер товара FRE600701-0901

Информация по установке

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---|
| Макс. высота падения | 0 см | |
| Область безопасной поверхности | 0,0 м ² | |
| Кол-во установщиков | 2 | |
| Общее время установки | 79.7 | |
| Объем раскопок | 2,86 м ³ | |
| Объем бетона | 2,20 м ³ | |
| Глубина фундамента | 85 см | |
| Вес груза | 4.601 kg | |
| Варианты крепления | В грунт | ✓ |
| | На поверхность | ✓ |
| Столб HDG | Пожизненная | |
| EcoCore HDPE | Пожизненная | |
| Гарантированные запасные части | 10 лет | |




Площадка MUGA, 12x24 - металл

FRE600701

KOMPAN
Let's play

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота

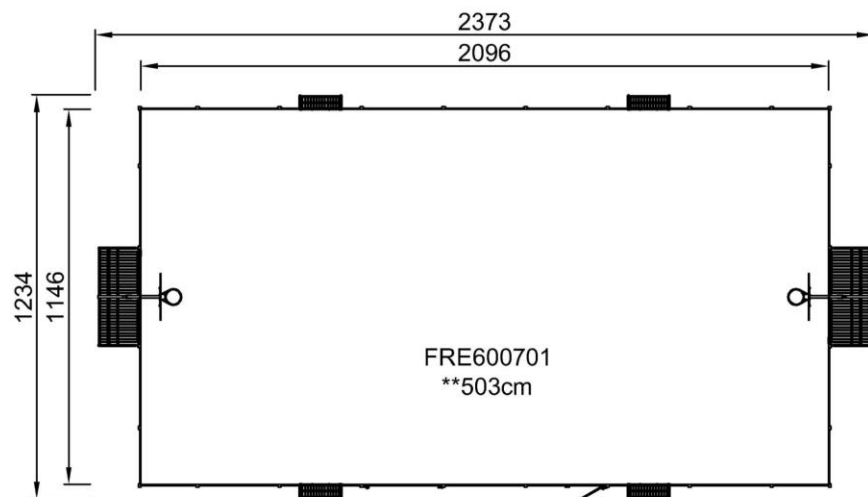

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)