


Вызов на поверхности 5

FSW225


KOMPAN
Let's play

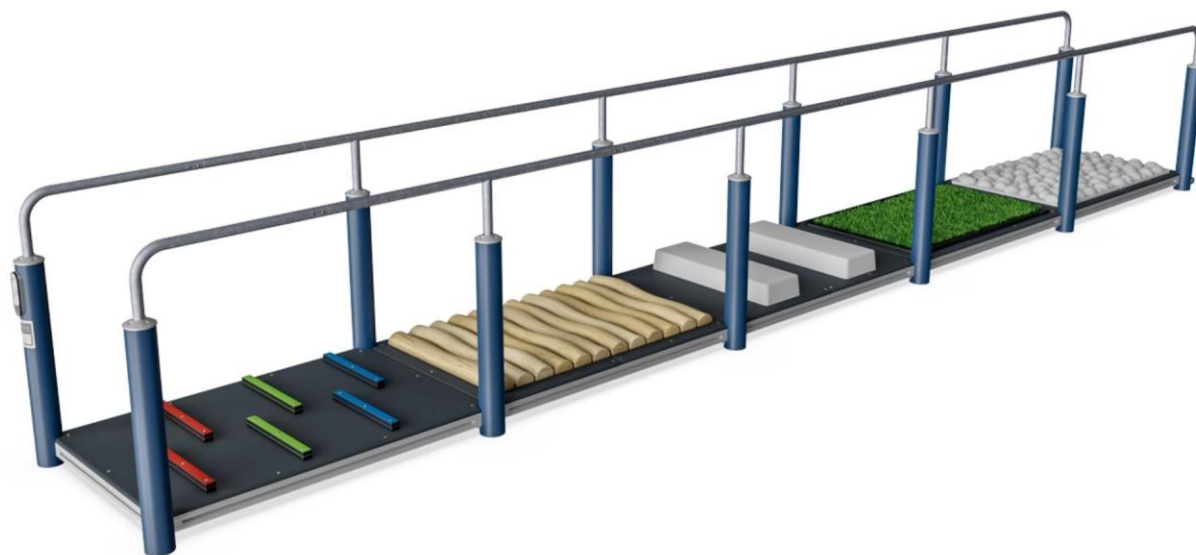

Номер товара FSW22500-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	101x712x105 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	9
Варианты окраски	

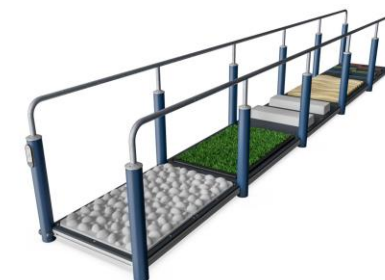

Одна из главных проблем для пожилых людей - падение. Эти несчастные случаи часто происходят из-за того, что пожилой человек не способен преодолевать или реагировать на незначительные изменения на поверхности. «Вызов на поверхности» дает возможность в безопасных условиях обучаться преодолению типичных

препятствий, встречающихся в природе и в городских условиях. Некоторые из проблем здесь сосредоточены на важном подъеме пальца ноги. Либо на небольших препятствиях, либо на больших, таких как бордюры. Другие проблемы сосредоточены на контроле голеностопного сустава и стопы. Наконец, различные поверхности и

материалы стимулируют сенсорную обратную связь, что также повышает стабильность походки.




Вызов на поверхности 5

FSW225




Брусья Robinia изготавливаются из стволов дерева робиния без коры и без сока в различных размерах. Робиния - местный европейский вид древесины с высокой прочностью и естественной прочностью в различных климатических условиях. KOMPAN использует древесину из FSC-сертифицированных источников.



Поверхность камня изготовлена из полимербетона (полиэфирного бетона), представляющего собой смесь песка, гравия и пыли, смешанную с полиэфиром. Материал в пять раз прочнее и более водостойкий, чем обычный бетон, что поддерживает долгий срок службы и очень низкие эксплуатационные расходы.



Поручни, предназначенные в качестве ручек во время упражнений, изготовлены из оцинкованной стали толщиной 38 мм, большого диаметра для хорошего сцепления и поддержки запястья. Высота поручня составляет 940 мм от верхней части плиты HPL. Расстояние между поручнями составляет 900 мм.

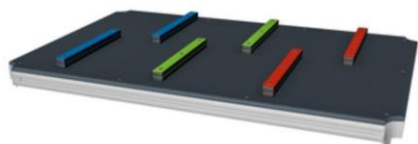

Все задачи установлены на пластинах HPL размером 1396x896x18 мм. Ламинированные плиты высокого давления (HPL) имеют отлитую нескользящую поверхность, а HPL представляет собой однородный материал с очень высокой износостойкостью.



Площадь травы составляет 1210x710 мм. Трава - это тафтинговая синтетическая трава без наполнителя, которая приклеивается к пластине HPL с помощью полиуретанового клея (Henko H400 или H700). Пластина HPL имеет дренажные отверстия для быстрого слива воды.



Информационный знак изготовлен из полиамида PA6 и показывает наиболее подходящее упражнение и QR-код. При сканировании QR-код вы перейдете на ссылку с анимированной иллюстрацией упражнения, а также получите возможность загрузки спортивного и фитнес-приложения KOMPAN, которое предоставит большое количество упражнений и тренировок.



Номер товара FSW22500-0902

Информация по установке


Макс. высота падения	20 cm				
Область безопасной поверхности	38,3 m ²				
Кол-во установщиков	2				
Общее время установки	12.1				
Объем раскопок	0,34 m ³				
Объем бетона	0,16 m ³				
Глубина фундамента	90 cm				
Вес груза	655 kg				
Варианты крепления	<table border="0"> <tr> <td>В грунт</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>На поверхность</td> <td>✓</td> </tr> </table>	В грунт	✓	На поверхность	✓
В грунт	✓				
На поверхность	✓				
Оцинкованная сталь	Пожизненная				
Столб	10 лет				
Палубы HPL	15 лет				
Соединители	10 лет				
Гарантированные запасные части	10 лет				

Вызов на поверхности 5


FSW225

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота

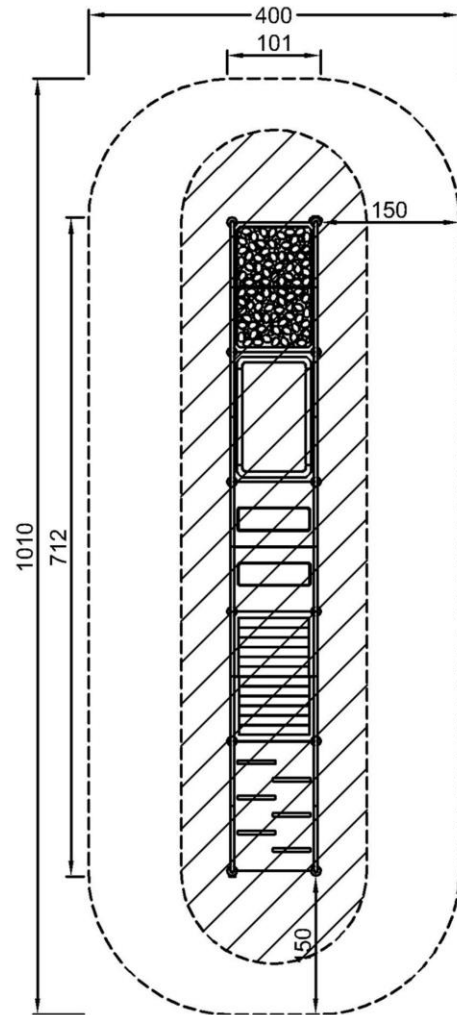

FSW22500
*20cm
**105cm
***38.3m²

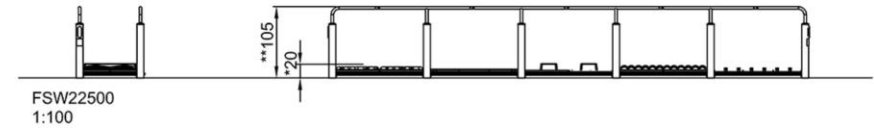

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)