
Баскетбольная стойка

FRE3025



250x142x368 cm



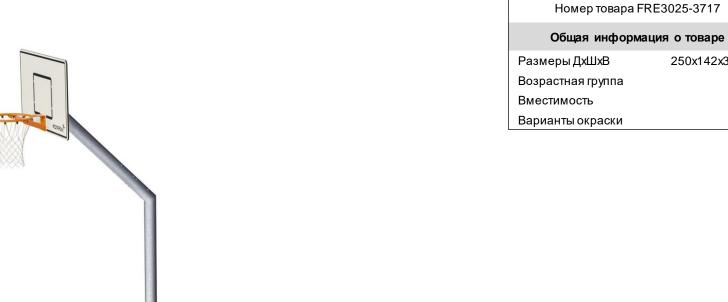




Баскетбольная стойка с нейлоновой сеткой

Баскетбольная стойка

FRE3025



3 варианта сетей: полиамид (PA); полиамид, армированный стальной проволокой внутри и цепи из нержавеющей стали, соответствующие требованиям ISO1434-ISO1435 и DIN766.



Все стальные компоненты изготовлены из углеродистой стали, сварка в соответствии с EN ISO 5817 и горячего цинкования (HDG) в соответствии с ISO1461. Этот процесс обеспечивает хорошую защиту при любых обстоятельствах.



Номер товара FRE3025-3717	
Информация по установке	
Макс. высота падения	0 cm
Область безопасной поверхности	0,0 m2
Кол-во установщиков	2
Общее время установки	2.9
Объем раскопок	0,32 m3
Объем бетона	0,31 m3
Глубина фундамента	90 cm
Вес груза	125 kg
Варианты крепления	В грунт У На поверхнос У
Стальные опоры HDG	Ти Пожизненная
EcoCore HDPE	Пожизненная
Гарантированные запасные части	10 лет



FRE3025



Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота

